

Technologia czyszczenia · Technologia komunalna


**Hako**  
Clean ahead



## **Citymaster 1250plus**

*Klasyczna zmiatarka Hako z plusem!*





### Doskonałe wyniki zmiatania

Citymaster 1250plus oferuje więcej niż inne maszyny w klasie 1m³. Czy wyposażony w małe szczotki do wąskich przejazdów, czy też w duże szczotki dające maksimum wydajności, Citymaster 1250plus z łatwością radzi sobie z dużymi ilościami brudu. Jest bardzo uniwersalny dzięki dwóm nowym funkcjom dostępnym jako opcje: indywidualna kontrola szczotek oraz regulacja głowicy szczotki prawej. Zbiornik jest łatwy do czyszczenia oraz bardzo pojemny, co wydłuża czas pracy bez przestojów.

## Tak wszechstronny jak jego zadania

Sprawdzona technologia mierzy się z nowymi wyzwaniami



### Czystość to profesja Citymastera

Citymaster 1250plus umożliwia szybką, cichą i komfortową pracę. Rozbudowane funkcje zmiatania w połączeniu z szorowarką to idealne rozwiązanie dla każdego miasta. Kabina kierowcy zapewniająca wysoki komfort, dzięki czemu można wygodnie pracować nawet wiele godzin. Wytrzymała konstrukcja zapewnia niskie koszty serwisowania, również w długim okresie czasu.

### Multi-funkcjonalność

Citymaster 1250plus jest opcjonalnie dostępny w wersji 1250Cplus, która oferuje bogatsze wyposażenie. Możesz skonfigurować maszynę według własnych potrzeb.



Prawo jazdy kategorii B.

Citymaster 1250plus z szorowarką Citycleaner jest certyfikowanym przez DEKRA urządzeniem do czyszczenia ulic po wypadkach podczas, których doszło do wycieku oleju.

Kontrolna pylenia: zmiatarka działa wykorzystując wodę i systemem recyrkulacji wody, aby zapewnić najniższą możliwą emisję drobnych cząstek (certyfikat PM10).

### Citymaster 1250plus

Lider pod każdym względem: większy komfort pracy dzięki panelowi sterowania wbudowanemu w podłokietnik oraz zminimalizowanemu hałasowi wewnątrz i poza kabiną pojazdu. Nowa jednostka zmiatająca oferuje dodatkowe opcje regulacji, dzięki czemu można osiągnąć jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Citymaster 1250plus oferuje różne szerokości robocze i bogaty wybór szczotek.

### Kiedy samo zmiatanie nie wystarcza

Citycleaner ze szczotkami szorującymi to idealne rozwiązanie do czyszczenia miejsc o wzmożonym ruchu. Maszyna wyposażona w to narzędzie zapewnia bardzo wydajne, bezpyłowe szorowanie i usuwa praktycznie każdy rodzaj brudu. W przeciwieństwie do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi, jest doskonała do stosowania na powierzchniach z delikatnymi łączeniami.





30

### Zwiększony komfort

W standardowym wyposażeniu: panel sterowania wbudowany w podłokietnik. Komfort kierowcy zapewniają: wygodny fotel oraz nowe, doskonale gładko toczące się opony. Dzięki tym udogodnieniom operator pracuje w wygodnych warunkach zarówno podczas zamywania, jak i w trakcie transportu maszyny. Odświeżony pakiet izolacji akustycznej zapewnia przyjemną pracę w cichym otoczeniu i zmniejsza oddziaływanie pojazdu na środowisko.

## Technologia zamywania w detalach



98 dB(A)

“Cicha szczotka”

Wybierz odpowiedni rozmiar szczotek w zależności od potrzeb – dostępne są również redukujące hałas „ciche szczotki”.



### Indywidualna kontrola szczotki

Teraz w opcji: system niezależnej kontroli szczotki zwiększa wszechstronność maszyny.




### Regulowana głowica

Opcjonalna hydrauliczna regulacja szczotek umożliwia dostosowanie maszyny do różnych zadań zamywania.

### Zrzut

Szeroko otwierana kłapa zbiornika, jak również gładkie powierzchnie w jego wnętrzu, a także wysoki zrzut umożliwiają szybkie i łatwe usuwanie odpadów a także wygodne czyszczenie zbiornika.

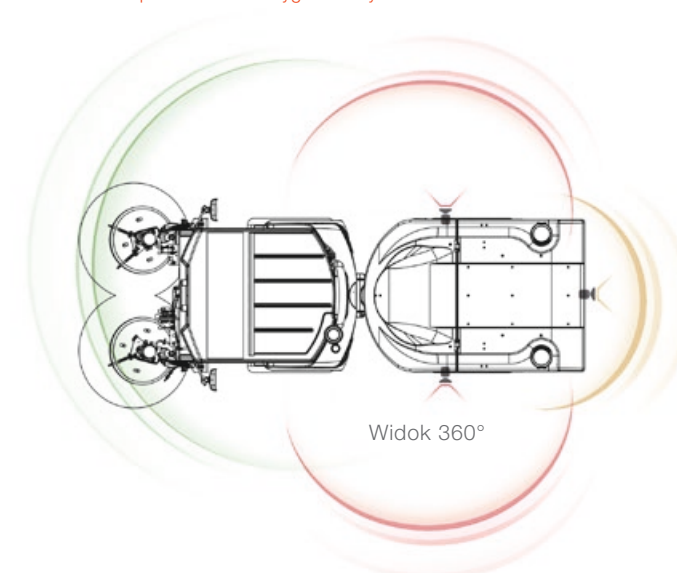

Widok 360°

### Opcjonalne akcesoria

Przyłącze hydrantu, wąż do napełniania i myjka wysokociśnieniowa.

### Ręczny wąż ssący

Zawsze gotowy do zadań w otoczeniu zamytarki.

### Wszystko pod 360-stopniową kontrolą

Nie przegap niczego: dostępny jako opcja system kamer zapewnia 360-stopniowy widok dookoła maszyny. System pozwala zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, znacząco ograniczając ryzyko kolizji.





## Profesjonalna zamiatarka – do wszechstronnego zastosowania

### Dbanie o tereny zieleni

Jeśli nie wykorzystujesz swojego Citymastera 1250plus w pełni jako zamiatarki w okresie letnim, możesz wykorzystać tę maszynę jako bardzo efektywną kosiarkę. Zapewnia ona cichą i wydajną pracę. W ofercie dostępne są także kosiarki bijakowe.

### Obsługa zimowa

Citymaster 1250plus oferuje szeroki wachlarz zastosowań zimowych. Od zwalczania gołoledzi, poprzez posypywanie i zraszanie solanką, po powierzchni odśnieżonych dzięki szczotce walcowej lub za pomocą pługów.



Citymaster 1250plus w pigułce

## Dane techniczne

|                                | Dane techniczne Citymaster 1250plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silnik i skrzynia biegów       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silnik                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• chłodzony wodą, 4-cylindrowy silnik YANMAR, diesel, o pojemności 2 119 cm<sup>3</sup></li><li>• moc 33 kW przy 2 600 obr. (ECE R24)</li><li>• pojemność zbiornika paliwa 60l</li><li>• emisja spalin zgodna z 97/68/EC Stage IIIA</li></ul>                                                                                                                    |
| Dopuszczenie do ruchu          | <ul style="list-style-type: none"><li>• pojazd wolnobieżny</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napęd                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• napęd hydrostatyczny (HST) i napęd na wszystkie koła podczas pracy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napęd akcesoriów               | <ul style="list-style-type: none"><li>• dwuobwodowa, wysokociśnieniowa hydraulika 195bar</li><li>• regulowany obwód 1: od 0 do 22 l/min</li><li>• stały obwód 2 - 46 l/min</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Charakterystyka jezdna i pracy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prędkość                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• transport - 0-30 km/h</li><li>• praca - 0-16 km/h</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rama i sterowanie              | <ul style="list-style-type: none"><li>• stalowa, przegubowa, 4-kołowa rama</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| System hamulcowy               | <ul style="list-style-type: none"><li>• wielokanałowy system bezpiecznego hamowania z hydrostatycznymi hamulcami</li><li>• dodatkowy roboczy hamulec hydrauliczny</li><li>• mechaniczny hamulec postojowy</li></ul>                                                                                                                                                                                    |
| Opony                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 215/65 R15 opony drogowe</li><li>• 26,00 x 12,00 – 12 opony trawnikowe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kabina                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• kabina z pojedynczym siedziskiem i szerokim wyborem foteli</li><li>• regulowana kolumna kierownicza</li><li>• opcjonalna klimatyzacja</li><li>• drzwi oprawione ramami z przesuwными szybami</li></ul>                                                                                                                                                         |
| Wypożazenie zmiatające         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-szczotkowa zmiatarka, 720 mm lub 900 mm. Opcjonalnie: komfortowa zmiatarka z indywidualną regulacją szczotek oraz regulacją głowicy szczotki prawej.</li><li>• dysza ssąca 540 mm</li><li>• szerokość robocza od 1 900 mm do 2 250 mm</li><li>• nominalna pojemność użytkowa zbiornika 1 000 l, użytkowa pojemność zbiornika (DIN EN 15429) 785 l.</li></ul> |
| Wartości ładunkowe             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa całkowita pojazdu         | 2 600 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dopuszczalne obciążenie osi    | 1 500 / 1 600 kg (przód/tył)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ładowność                      | 1 115 kg (jednostka bazowa) – 620 kg (zmiatarka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wys./szer./dł.                 | jednostka bazowa: 1 999 mm x 1 200 mm x 3 255 mm<br>zmiatarka: 1 999 mm x 1 200 mm x 3 969 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozstaw osi                    | 1 430 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub udoskonaleń technicznych bez uprzedzenia w odniesieniu do kształtu i koloru maszyny. Na ilustracjach może być pokazane wyposażenie opcjonalne.



# **Hako**

*Clean ahead*



**HAKO POLSKA Sp. z o.o.**

30-392 Kraków  
ul. Czerwone Maki 63

**Dział Obsługi Klienta:**

tel.: +48 12 622 17 00  
fax: +48 12 622 16 22  
dok@hako.pl

[www.hako-uzywane.pl](http://www.hako-uzywane.pl)

[www.hako-outdoor.pl](http://www.hako-outdoor.pl)

[www.hako.pl](http://www.hako.pl)